


Elenco delle porte funzionali

Nr. 401/1

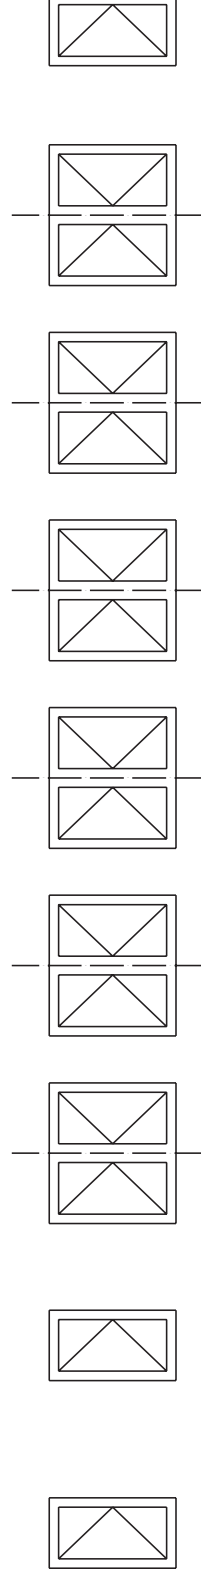

Tipi	Quadro S4	Quadro S4	Integral " L "	Allwetter plus	Allround "L"	Variopur	Ultra	Thermosafe	Multifunzionale
Collaudi	45 / 52 mm telaio di acciaio	45 / 52 mm telaio a traversi	1 anta 68 mm	1 anta 68 mm	1 anta 68 mm	1 anta 68 mm	1 anta 85 mm	1 anta 100 mm	1 anta 68 mm
Protezione anteffrazione: WK 3 DIN V ENV 1627			TBAM 1225x2375 mm 2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	TBAM 1225x2600 mm 2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	TBAM 1225x2375 mm 2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	TBAM 1225x2375 mm 2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	TBAM 1225x2375 mm 2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	TBAM 1225x2375 mm 2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	BAM 990x2120 mm X
Protezione anteffrazione: WK 2 DIN V ENV 1627			2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	2 ante fino a DELB 2500 mm langhezza X	
Protezione anteffrazione: ET 2 DIN V 18103		ET 1	X		X				
Clima di controllo c, d, e	X	X	X	X	X	X	X	X	
Classe di toll. a norma DIN 1530: 2000 -06	3	3	4	4	4	4	4	4	
Protezione acustica del pannello		valore di montaggio R w,R = 32 db	valore pannello 42 db		valore pannello 38 / 42 db				valore di montaggio R w,R = 40 db
Certificato casa passiva								X	
Permeabilità all' aria		4							4