



CE - Konformität bis 4200 mm
 Bauhöhe x Breite unbegrenzt
 gem. DIN EN 14351-1:2006


VARIO PUR Deckend / Streichfähig

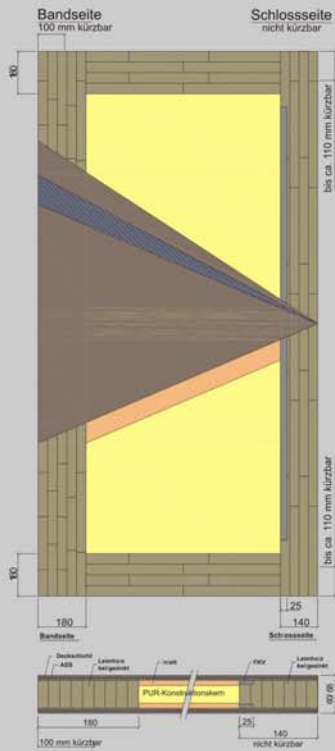


Allround F2 Lasur- und Schallschutz

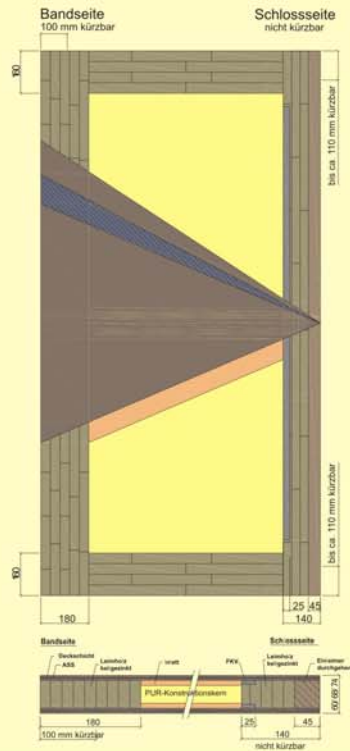


Allwetter VS Überformate

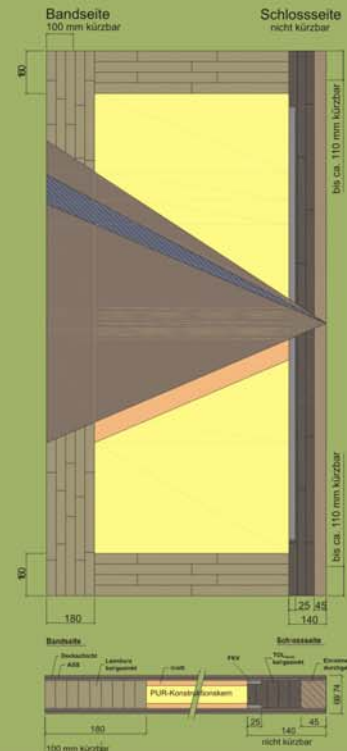


Thermosafe Passivhaustür

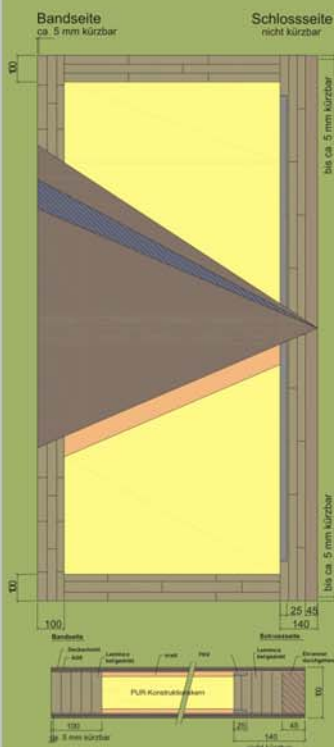

Integral "L" T30-Feuerschutz

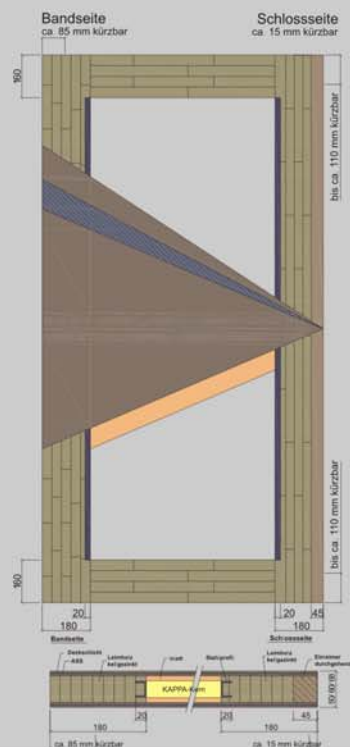


Quadro S4 Wohnungseingangstüren - Feuer- und Schallschutz

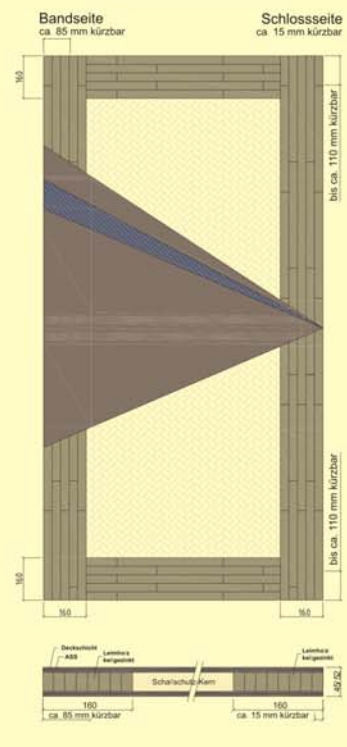


 - Konformität bis 4200 mm
 Bauhöhe x Breite unbegrenzt
 gem. DIN EN 14351-1:2006

Typenübersicht


VARIO PUR

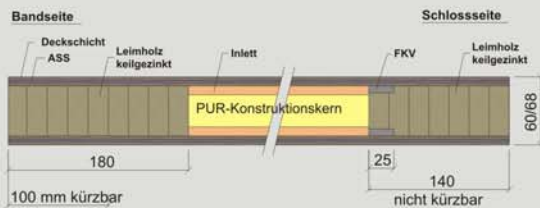


Allround F2

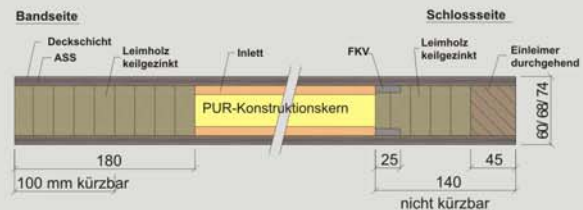


Allwetter VS

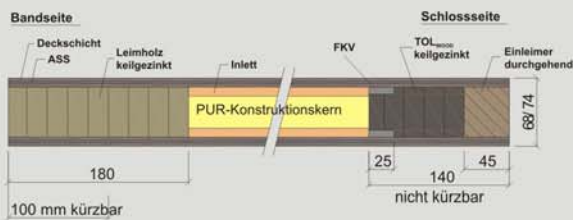

Passivhaustür Thermosafe

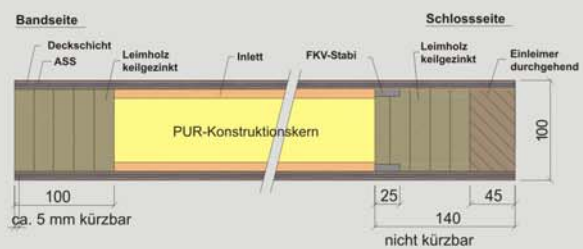

Integral "L" T30-Feuerschutz

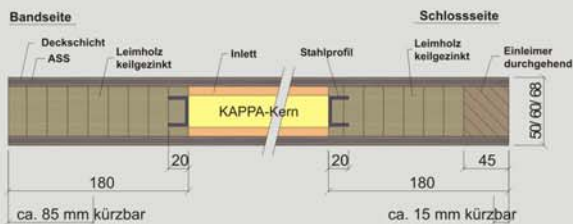


Quadro S4 Wohnungseingangstüren- Feuer- und Schallschutz



Rahmentürkantel Typ Safety

Massivdeck min. 18 mm durchgehende
 Lamellen, je nach Holzart, für Falz / Glasfalzfräsung

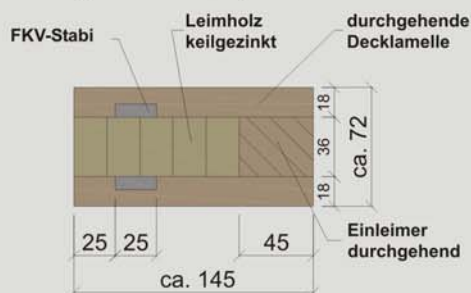

Holzarten: Meranti/Sipo, Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche

GEWÄHRLEISTUNGEN

für Holz-Außen-, Funktions- und Spezialtüren

VARIOTEC

- 25 Jahre auf die Verklebung/Verleimung der Tür bei Norm- bzw. Raumklima
- 10 Jahre auf Dauerfunktion des Türblatts unter Beachtung der Wartungs- und Pflegehinweise

BESCHLAGSLIEFERANT

- 5 Jahre auf die Schließtechnik unter Beachtung der Wartungsvorschriften der Schloss- bzw. Bandhersteller
- oder als VARIOTEC-Komplett-Gewährleistungen bei Lieferung aus dem "all-inclusive-Programm"

OBERFLÄCHENLIEFERANT

- 5 Jahre auf die Oberfläche bei Einhaltung der vorgeschriebenen Wartungs- und Pflegeaufgaben des Lackherstellers und geeignetem Farbton