



HAWA Suono – Bodendichtungen


Varianten der Bodendichtung (abriebfeste Gummidichtung)

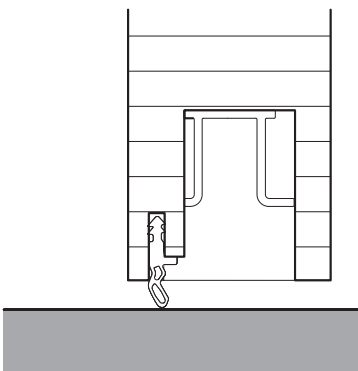

Zielwert $R_{w,P}$ = 32 – 36 dB (SSK 1)

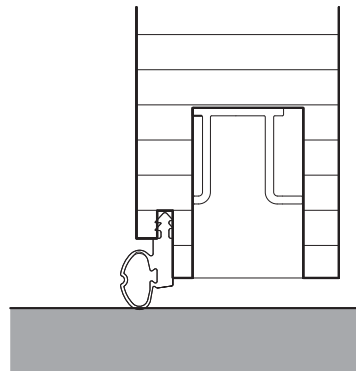

Zielwert $R_{w,P}$ = 37 – 38 dB (SSK 1)

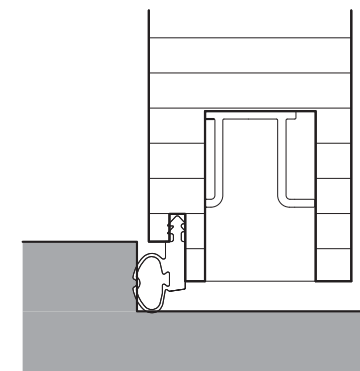

Zielwert $R_{w,P}$ = 39 dB (SSK 2)
mit Schwelle

