

Tür-Rohlinge 68mm

## Allround F2

### Eigenschaften

- ▶ Minergie tauglich
- ▶ Schadstoff-Emissionsgeprüft
- ▶ Einbruchschutz bis RC3 möglich
- ▶ Up-Wert 0.9 W / (m<sup>2</sup>K)
- ▶ Klimaklasse 3cde
- ▶ Lichtausschnitt möglich

### Lager Ausführung

- ▶ Oberfläche Eiche MF\* mit Eichenkanten und Sperrholz-Inlett\*\* NEU ab Lager
- ▶ Oberfläche Fichte MF\* mit Fichtenkanten und Sperrholz-Inlett\*\* NEU ab Lager
- ▶ Oberfläche MDF Exterior mit Eichenkanten (bisher)


\*Messer Furnier

\*\*Für Stufenfalz beim Lichtausschnitt

### Lagerformate

- ▶ 2150 x 950 x 68mm  
kürzbar bis 1930 x 850mm
- ▶ 2150 x 1050 x 68mm  
kürzbar bis 1930 x 950mm

Der Rohling für Aussen- und Nebeneingangstüren mit furnierter Oberfläche und passender Kanten-Holzart ist auch mit erhöhter Schalldämmung erhältlich. Er ist in der Höhe wie auch in der Breite individuell kürzbar und glänzt durch zahlreiche Hightech-Komponenten. Der **Allround F2** besteht aus einem umlaufenden Flügelrahmen, bei dem ein Faser-Kunststoff-Verbund (FKV) die Tragstruktur metallfrei verstärkt. Dies verringert das Gewicht und minimiert gleichzeitig Wärmebrücken im Innern. Der PUR-Isolationskern sorgt für die notwendige Wärmedämmung. Er wird mittels Injektion in die Rohlinge «eingeschossen» und dringt durch diese «Direkt-Verschäumung» in die kleinsten Ritzen ein. Beidseitig aufgebraute «Klimadecks» (Hotmelt verklebt) mit Aluminium-Zwischenlage (ASS) und MDF oder Furnier, sorgen für den kraftschlüssigen Verbund. Lichtausschnitte können in die Konstruktion eingefräst werden.

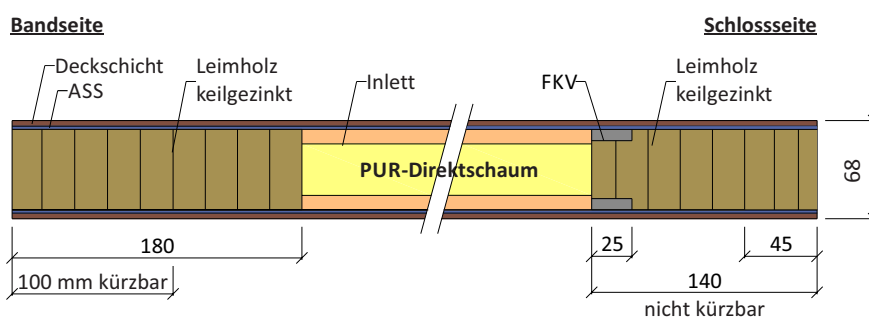

NEUHEIT – Eiche und Fichte furniert ab Lager erhältlich.

Dieser Rohling ist auch CNC-bearbeitet oder als Element erhältlich.