


Holz & Holz-Alu Fertigtüren

Ausführungsvarianten

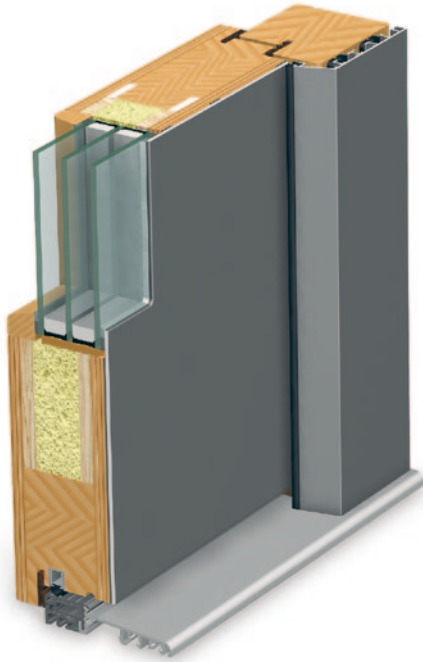

Ud-Wert ab 0,96 W/m²K
ohne Glasausschnitt Holzart Fichte

Sonderausführung

Niedrigenergie: ab 0,86 W/m²K*

Türblattstärke 85 mm, Rahmenstärke 85 mm plus Aluschale

Passiv: ab 0,71 W/m²K*

Türblattstärke 100 mm, Rahmenstärke 100 mm plus Aluschale

* Ud Eingebaut, ohne Glasausschnitt, Aussenmass 1100 x 2200 mm, Holzart Fichte

Standardausführung

Holzart

Fichte (optional Eiche, Lärche)

Türblatt

mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlosseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, Aussen Aluschale pulverbeschichtet, PUR-Konstruktionskern. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p=0,93$ (W/m²K).

Rahmnaussenmasse

Breite 950 bis 1150 mm, Höhe 2000 bis 2300 mm OKFF

Türblatt-/Rahmenstärke

72 mm/82 mm (inkl. Aluschale)

Verglasung

3-fach-ISO-Wärmeschutzglas, Satinato weiss, $U_g=0,7$ W/m²K (VSG Sicherheitsglas gegen Aufpreis)

Applikationen

Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräsungen nur aussen

Bänder

3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm

Schloss/Verriegelung

3-fach mit zwei Schliesshaken, für Schweizer Rundzylinder

Bodenschiene

thermisch getrennt TB90, inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil zwischen Türblatt und Bodenschwelle

Wetterschenkel

ohne (mit W7 Edelstahlapplikation gegen Aufpreis lieferbar)

Holz Oberflächenbehandlung

einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte oder deckend mit RAL 9016 (weiss)

Alu Oberflächenbehandlung

Aluschale und Alu-Profile aussen einfarbig pulverbeschichtet mit Farbtönen nach aufgeführter RAL-Farbkarte

Beschlag

Beschlag Edelstahl Stossgriff, Edelstahl Innendrücker GE504 und Aussenrosette



Edelstahl-Innendrücker
GE504 (standard)



Standard Verriegelung M2
3-fach mit zwei Schliesshaken



EAV3+FINGERPRINT (optional)
Elektronische-Automatik-Verriegelung mit Tag/Nacht Funktion, Entriegelung über Fingerprintleser Integra AF

CE CE-Kennzeichnung

Passivhaus geeignete
Komponente

PfB Prüfzentrum
für Bauelemente

VARIOTEC
die Türmacher.